

Zestaw tablic licznikowych
zabudowany na klatce schodowej

YKY(żo) 3x6mm²

INSTALACJE

Połączenia wyrównawcze
Wykonać przewodem LGY
10; 750V ż/o

PE

Rozdzielnica RN - 12-P - administracyjna

P-302^o A^o
25 A
30 mA

S-301
B 10 A

S-301
B 10 A

S-301
B 10 A

S-301
B 16 A

S-301
B 16 A

N

PE

L1,L2,L3

YDYp 3x1,5 mm²
Oświetlenie


YDYp 3x1,5 mm²
Oświetlenie zewnętrzne

YDYp 3x1,5 mm²
Oświetlenie klatek
schodowych


YDYp 3x2,5 mm²
gniazda administracyjne

YDYp 3x2,5 mm²
gniazda administracyjne

Widok skrzynki rozdzielczej bezpiecznikowej RP-12-P

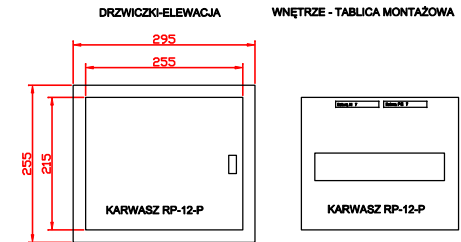

RN-12P "KARWASZ"
(rozdzielnicę umieścić wewnątrz
mieszkania)



UWAGA:

UKŁAD SIECI TN-C/TN-S

ŚRODEK OCHRONY PRZY DOTYKU POSREDNIM: -
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE
URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE
NASZKICOWANO NIE W SKALI

Projektant:	mgr inż. Mirosław Rak	DOŚ/IE/0075/10 UAN.VI-f/3/109/88	Data: 1.2013
Temat:	Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalny z przeznaczeniem na lokale socjalne przy ul. Sienkiewicza 28a 58-310 Szczawno-Zdrój, dz. nr 325/19, nr 325/20, nr 149/2, nr 124/2, nr 325/15, nr 728, nr 729, nr 730, nr 731 obręb Nr 1 Szczawno-Zdrój		Stadium: IE
Inwestor:	Uzdrowskowska Gmina Miejska Szczawno-Zdrój ul. Kościuszkis 17, 58-310 Szczawno-Zdrój		Skala:
Tytuł rys.:	SCHEMAT ZASILANIA INSTAL. ELEKTR.		Nr. rys.: 5/E