

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.06

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	1
2. MATERIAŁY	1
3. WYKONANIE ROBÓT	2
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	2
5. OBMIAR ROBÓT	2
6. ODBIÓR ROBÓT	2
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI	2

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego na ławie betonowej.

2. MATERIAŁY


2.1. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są;
 - betonowe obrzeża chodnikowe 8/30.
 - ławy pod obrzeża – beton C8/10

2.2. Wymagania techniczne

2.2.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku, a wymiary podano w tablicy.

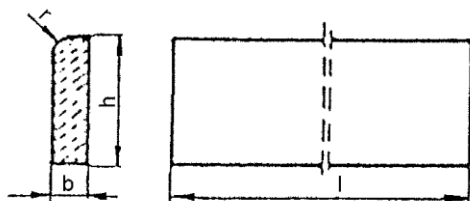

Kształt betonowego obrzeża chodnikowego

Wymiary obrzeży

Wymiary obrzeży, cm			
1	b	h	r
75	8	30	3
100	8	30	3

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy.

Rodzaj wymiaru	Dopuszczalna odchyłka, mm
	Gatunek 1
l	± 8
b, h	± 3

2.2.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

2.2.3. Składowanie

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych.

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek.

3. WYKONANIE ROBÓT

3.1. Ława betonowa

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami.

3.1. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać bezpośrednio na ławie betonowej zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1. Ocena obrzeży

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu.

4.2. Sprawdzenia ustawienia obrzeży

W czasie robót należy sprawdzać:

- linię obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
- niweletę górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m długości obrzeża,

5. OBMAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest:

- m ustawionego obrzeża chodnikowego
- m³ ławy

6. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- ustawienie obrzeża,