

SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA DACHU

Istniejące pokrycie dachu

Leca keramzyt izolacyjny 0,10W/mK gr. 9cm

Folia paroizolacyjna ROCKWOOL

Ocieplenie wełną min. 0,042W/mK gr. 18cm (między krokwiami i listwami rusztu)

Ruszt o konstrukcji lekkiej (profil typu C)

Folia paroizolacyjna ROCKWOOL

Płyty gipsowo-kartonowe

27cm

Wieszaki do poddaszy o regulowanej wysokości w kształcie litery U

SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA STROPU

Płyta OSB SF-B o klasyfikacji ogniowej B-s2, d0

Folia paroprzepuszczalna ROCKWOOL


Ocieplenie wełną min. 0,042W/mK gr. 23cm

Paroizolacja z folii PE

Istniejąca podłoga z desek

Strop

belka stropowa

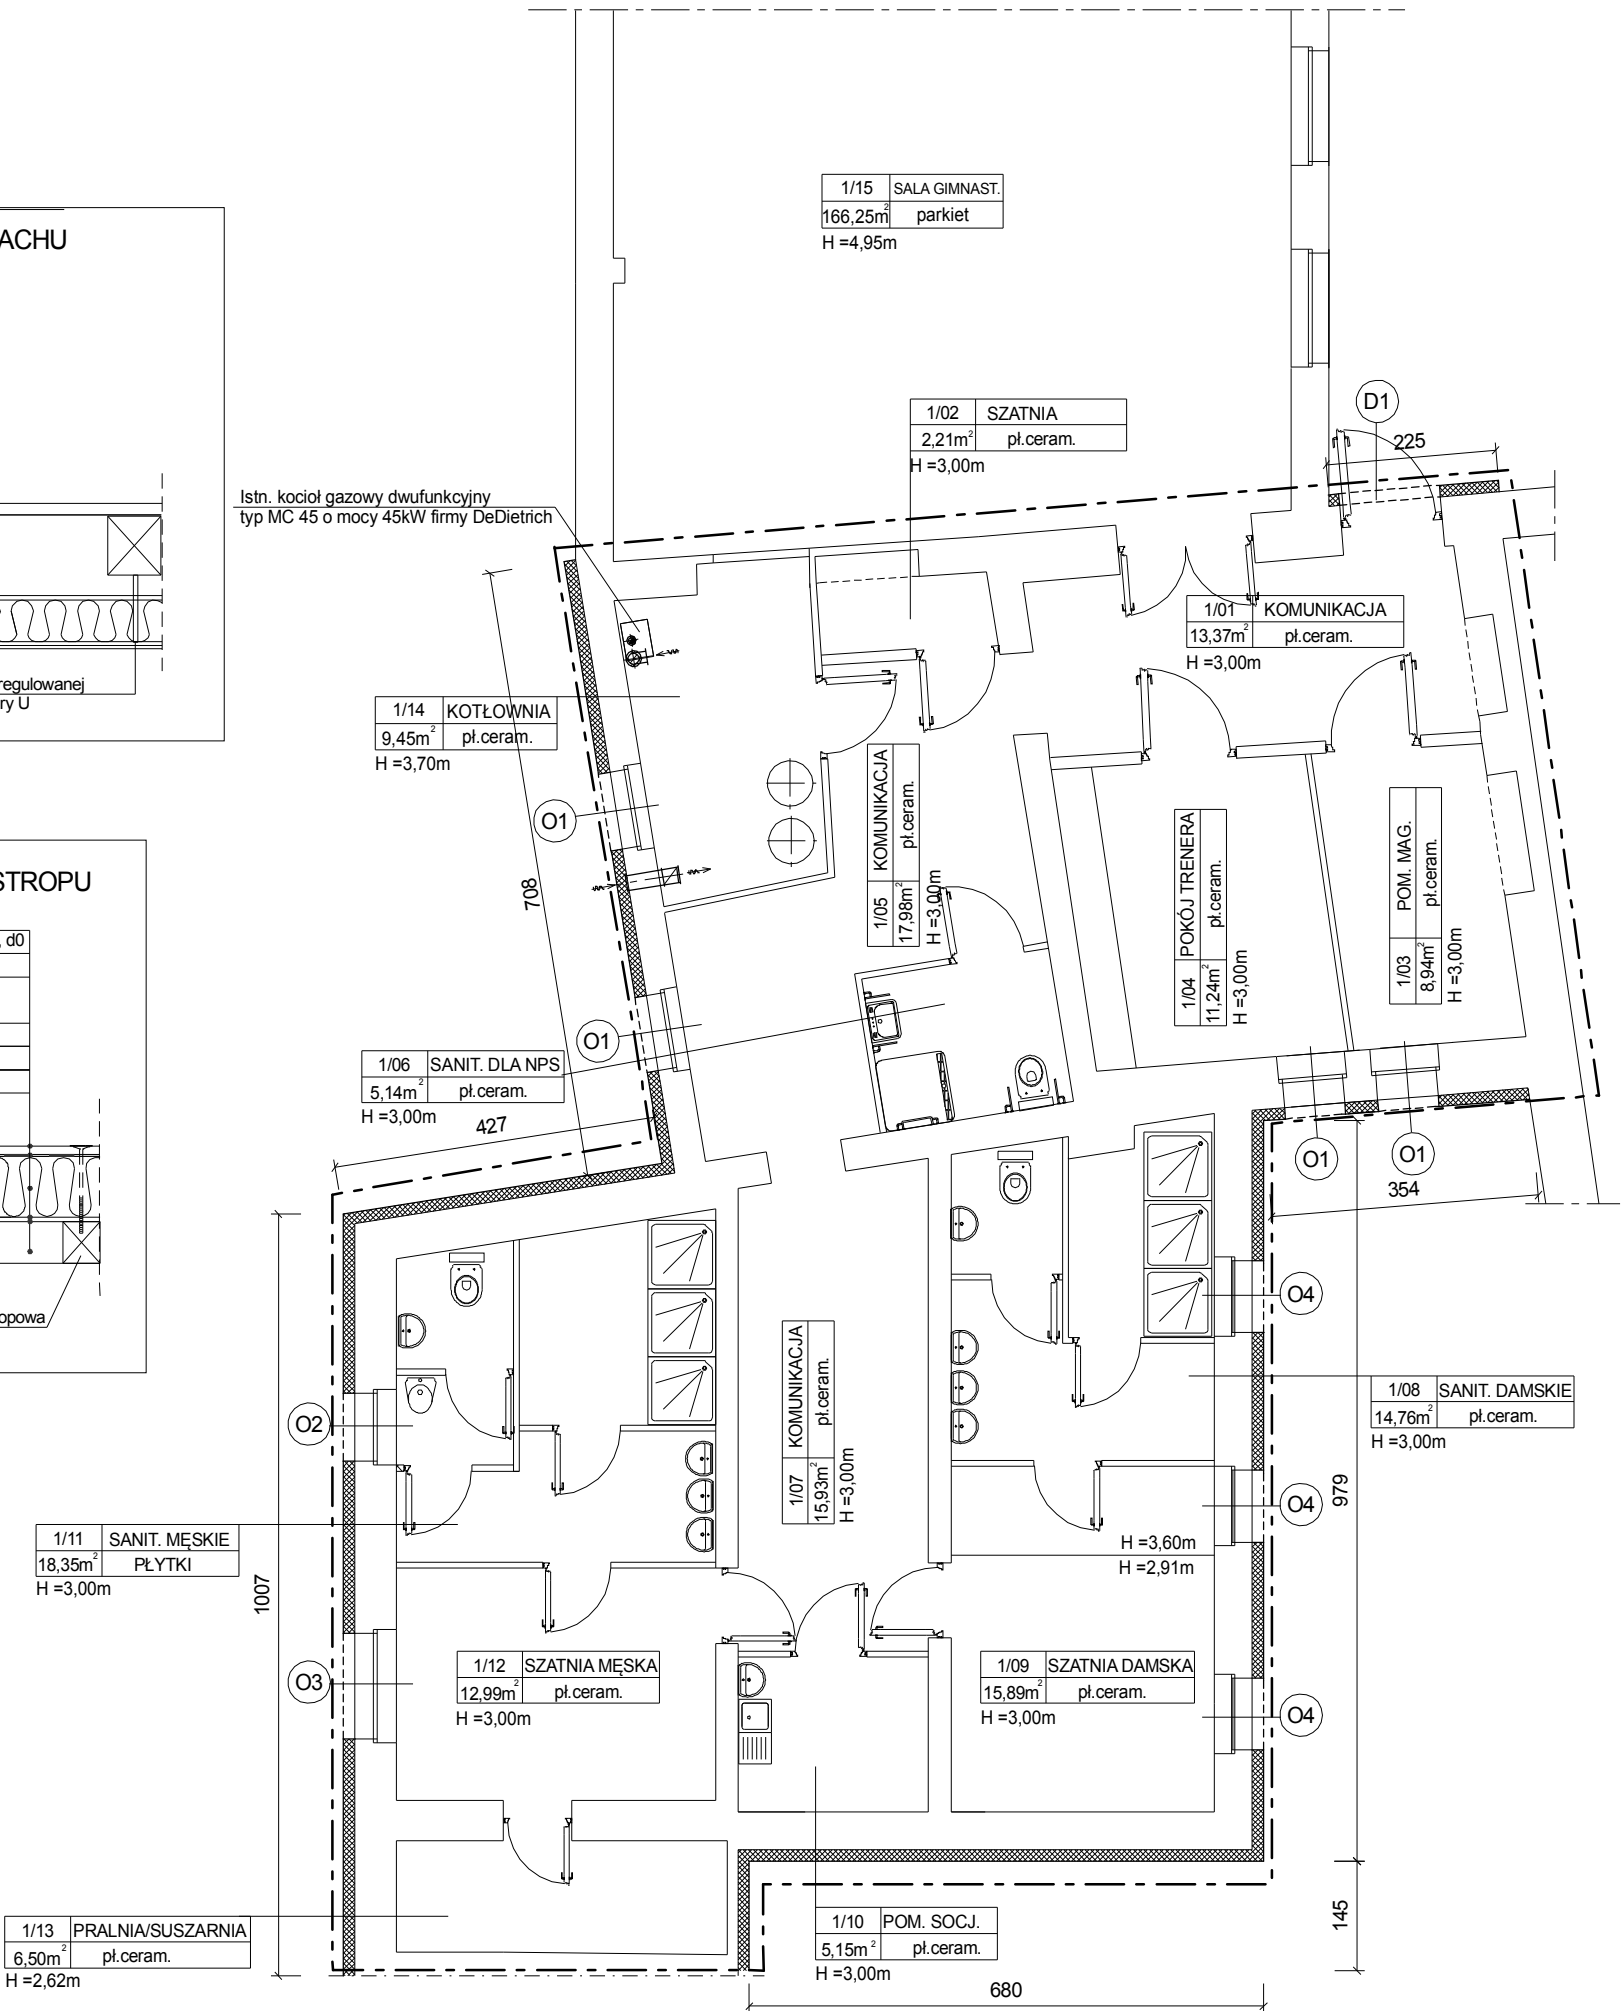

Przed przystąpieniem do składania zamówienia na nową stolarkę wykonawca powinien sprawdzić i potwierdzić w naturze wszystkie wymiary podane w niniejszym zestawieniu (szerokości i wysokości ram okiennych i drzwiowych) oraz długości i głębokości parapetów zewnętrznych i wewnętrznych).

OZNACZENIA	
	IZOLACJA ŚCIAN
	OBSZAR PODŁOGI I STROPODACHU OBJĘTY DOCIEPLENIEM
	OKNO DO WYMIANY ZGODNIE Z RYSUNKAMI ZESTAWIENIA STOLARKI
	DRZWI DO WYMIANY ZGODNIE Z RYSUNKAMI ZESTAWIENIA STOLARKI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia [m2]	Wysokość [m]
1/01	KOMUNIKACJA	pt.ceram.	13,37	3,00
1/02	SZATNIA	pt.ceram.	2,21	3,00
1/03	POM. MAGAZYNOWE	pt.ceram.	8,94	3,00
1/04	POKÓJ TRENERA	pt.ceram.	11,24	3,00
1/05	KOMUNIKACJA	pt.ceram.	17,98	3,00
1/06	SANITARIAT DLA NPS	pt.ceram.	5,14	3,00
1/07	KOMUNIKACJA	pt.ceram.	15,93	3,00
1/08	SANITARIATY DAMSKIE	pt.ceram.	14,76	3,00
1/09	SZATNIA DAMSKA	pt.ceram.	15,89	3,00
1/10	POM. SOCJALNE	pt.ceram.	5,15	3,00
1/11	SANITARIATY MĘSKIE	pt.ceram.	18,35	3,00
1/12	SZATNIA MĘSKA	pt.ceram.	12,99	3,00
1/13	PRALNIA/SUSZARNIA	pt.ceram.	6,50	2,62
1/14	KOTŁOWNIA	pt.ceram.	9,45	3,70
1/15	SALA GIMNASTYCZNA	parkiet	166,25	4,95
RAZEM			324,11	

grafion

Pracownia Projektowa "GRAFION"

ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
tel. 74 / 844-65-02

Objekt: Przebudowa budynku sali gimnastycznej z instal. wod.-kan., ogrzewczą i wentylacyjną w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju

INWESTOR: Uzdrowskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
ul. T. Kościuszki 17
58-310 Szczawno-Zdrój

PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT ZAPLECZA I

SALI GIMNASTYCZNEJ -

DOCIEPLENIE

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis		
Projektant: arch. + konstr.	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72	10.04.2016		Skala	1:100
Asystent:	inż. Marzena Majerska		10.04.2016		Nr rys.	4
Sprawdz.					Nr str.	36