


Wymiana nawierzchni poboczy i utwardzenie placu przy ulicy Bocznej w m. Szczawno-Zdrój.

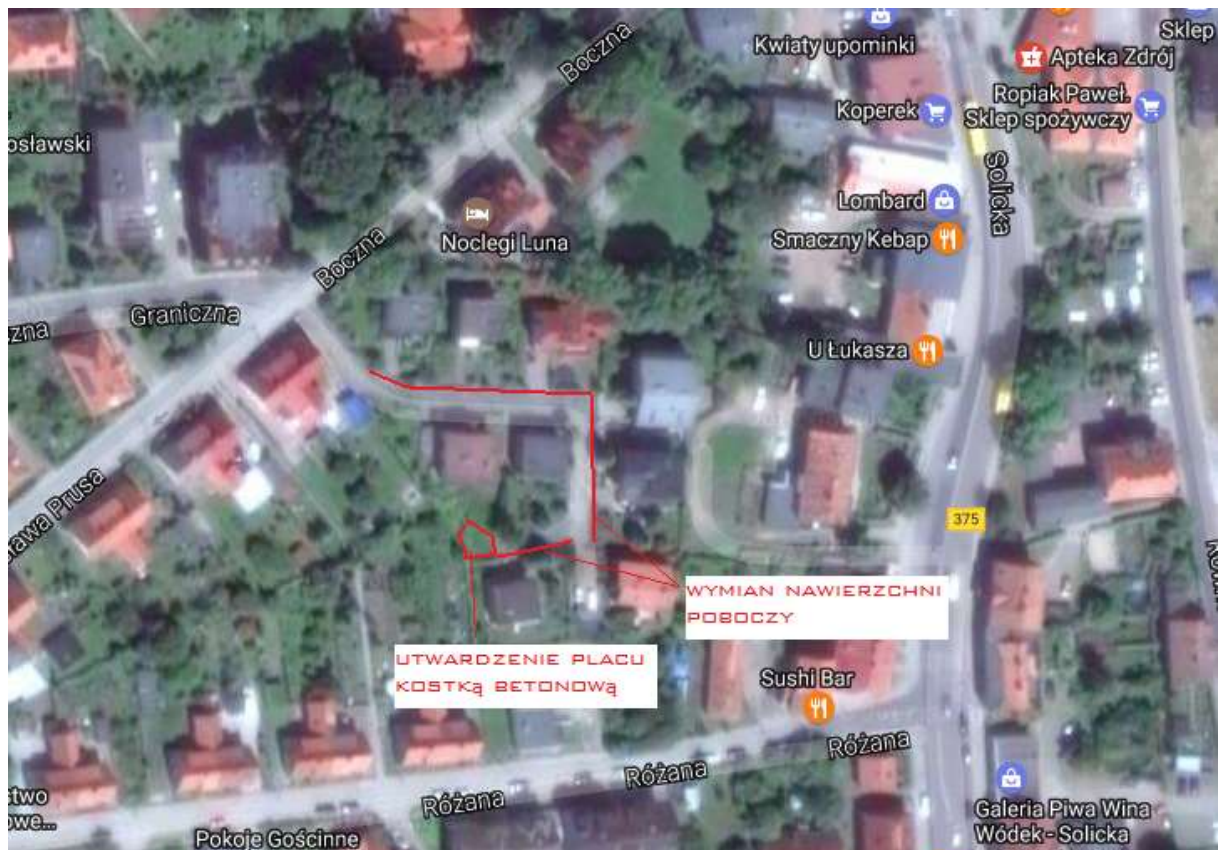

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	3	4	5	6	7
1	Rozebranie nawierzchni poboczy z betonu, kostki bet., płytek betonowych z wywozem i kosztami składowania	m2	42.500		
2	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i kosztami składowania	m	85.000		
3	Wykonanie koryta na poboczach - 25 cm głębokości koryta z wywozem i kosztami składowania	m2	55.250		
4	Stabilizacja cementem 2,5-5,0 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	195.250		
5	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	140.000		
6	Wykonanie koryta na placu - 50 cm głębokości koryta z wywozem i kosztami składowania	m2	140.000		
7	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej B15	m	48.000		
8	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej	m2	140.000		
9	Pobocza z kostki kamiennej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	29.750		
10	Pobocza z kostki kamiennej o wysokości 9x11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (materiał inwestora)	m2	25.500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: