

ZI.271.9.2019

WYKONAWCY WSZYSCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A”.

Dnia 18.10.2019 r. wpłynęły do zamawiającego zapytania od wykonawców, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przytaczając jednocześnie treść zapytań.

ZAPYTANIA

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegółowe informacje niezbędne do wyceny dźwigu windowego (w tym przekroju).
2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegóły osłon na grzejniki.
3. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie ruchome (stoły, krzesła i szafki) jest poza zakresem przetargu.
4. Prosimy o potwierdzenie, że na etapie projektowym uwzględniono wzmocnienie fundamentów pod istniejącym łącznikiem mogące przenieść obciążenia związane z dobudową kolejnych kondygnacji.
5. Prosimy o zamieszczenie pozwolenia na budowę.
6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schemat rozdzielnic RK - Kotłowni.
7. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wentylacji i oddymiania kotłowni z uwzględnieniem zmian spowodowanych nadbudową (2 kondygnacje).
8. Czy w zakresie realizacji zadania wchodzi urządzenie wyszczególnione w pkt. 10 opisu Teletechnicznego (Zestawienie Wyposażenia Szkoły) ?

ODPOWIEDZI

Ad 1.

Przyjęto windę jak SCHINDLER 3300 (dopuszcza się innego producenta przy spełnieniu wymaganych parametrów)

- napęd elektryczny, bez maszynowni
- kabina o wymiarach 120x210
- wys. kabiny – 210cm
- wys. drzwi – 210 cm
- szerokość drzwi – 90cm
- liczba przystanków- 4
- udźwig- 1125 kg
- Ilość osób – 15

Rysunki zamieszczono w odpowiedziach z dnia 17.10.2019

Ad 2.

Oslony grzejników podano na rysunku EIII/IS-18 Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania w projekcie wykonawczym branża sanitarna etap III.

Oslony wykonane z płyty MDF o gr. 12 mm, wykończone lakierem akrylowym, całkowicie ekologicznym i bezpiecznym przy kontakcie z dziećmi.

Ad 3.

Elementy wyposażenia na rysunkach: A-8 (kuchnia), A-9 (Taras), A-18 (pom. WC, porządkowych socjalnych), A-19 (zespołów sanitarnych przedszkola) należy ująć w cenie oferty. To samo dotyczy zagospodarowania terenu należy ująć w wycenie wszystkie elementy terenu jak ogrodzenie bramy wjazdowe, furtki, (włącznie z nasadzeniami drzew i krzewów, wyposażeniem placu zabaw, i elementami małej architektury na całym terenie kosze, ławki, miejsca postojowe na rowery czyli cały komplet z załączonych rysunków do postępowania).

W wycenie należy pominąć wyposażenie obiektu w meble dla sal lekcyjnych, gabinetów nauczycielskich, dyrektora, jadalni, sal przedszkola.

Ad 4.

Pod łącznikiem nie zachodzi konieczność dodatkowego wzmocnienia fundamentów wzmocnienia fundamentów były w I etapie budowy kompleksu przy budowie hali sportowej z którą powstała kotłownia gazowa nad którą powstanie łącznik. Przeprojektowując budynek gimnazjum na budynek szkolno-przedszkolny projektant uznał, że dla prac wykonywanych w etapach wcześniejszych nie ma konieczności wzmocnienia fundamentów kotłowni.

Ad 5.

Do odpowiedzi zamieszczono pozwolenie na budowę Decyzja Nr 736/2016 o zmianie decyzji z 12.12.2016.

Ad 6.

W załączeniu rysunek rozdzielnic w kotłowni.

Ad 7.

W odpowiedzi z dnia 17.10 na pytania oferentów z dnia 16.10. inwestor poinformował jaki zakres prac należy wykonać w kotłowni dla całego kompleksu (kotłownia ta jest w chwili obecnej rozbudowywana o kolejne urządzenia związane z budowanym basenem w ramach powstającego kompleksu).

Ad 8.

W zakresie realizacji zadania nie wchodzi urządzenia wyszczególnione w pkt 10 projektu wykonawczego branża teletechniczna etap III, natomiast należy wyposażyć budynek w kompletne szafy niskoprądowe które zostały wyszczególnione na rysunku T-37 widok elewacji szaf niskoprądowych „Projekt wykonawczy do proj. budowlanego zamiennego IV branża teletechniczna etap III”.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Szczawna - Zdroju
Lukasz Kurjata
Lukasz Kurjata



04

Załącznik DO Ad. 6

Zakres ENERGIIPRO

Rozdz. RG

Ochrona przepięciowa	Pomiar napięcia	Wyłącznik PPOŻ	Zasilanie	Hydrofor		Stacja uzdatniania wody	Wentylacja	Zaplecze boiska "ORLIK"	Sala sportowa	Łudynek gimnazjum	Oświetlenie zewnętrzne	BK1	Basen Parter	Kotłownia
----------------------	-----------------	----------------	-----------	----------	--	-------------------------	------------	-------------------------	---------------	-------------------	------------------------	-----	--------------	-----------

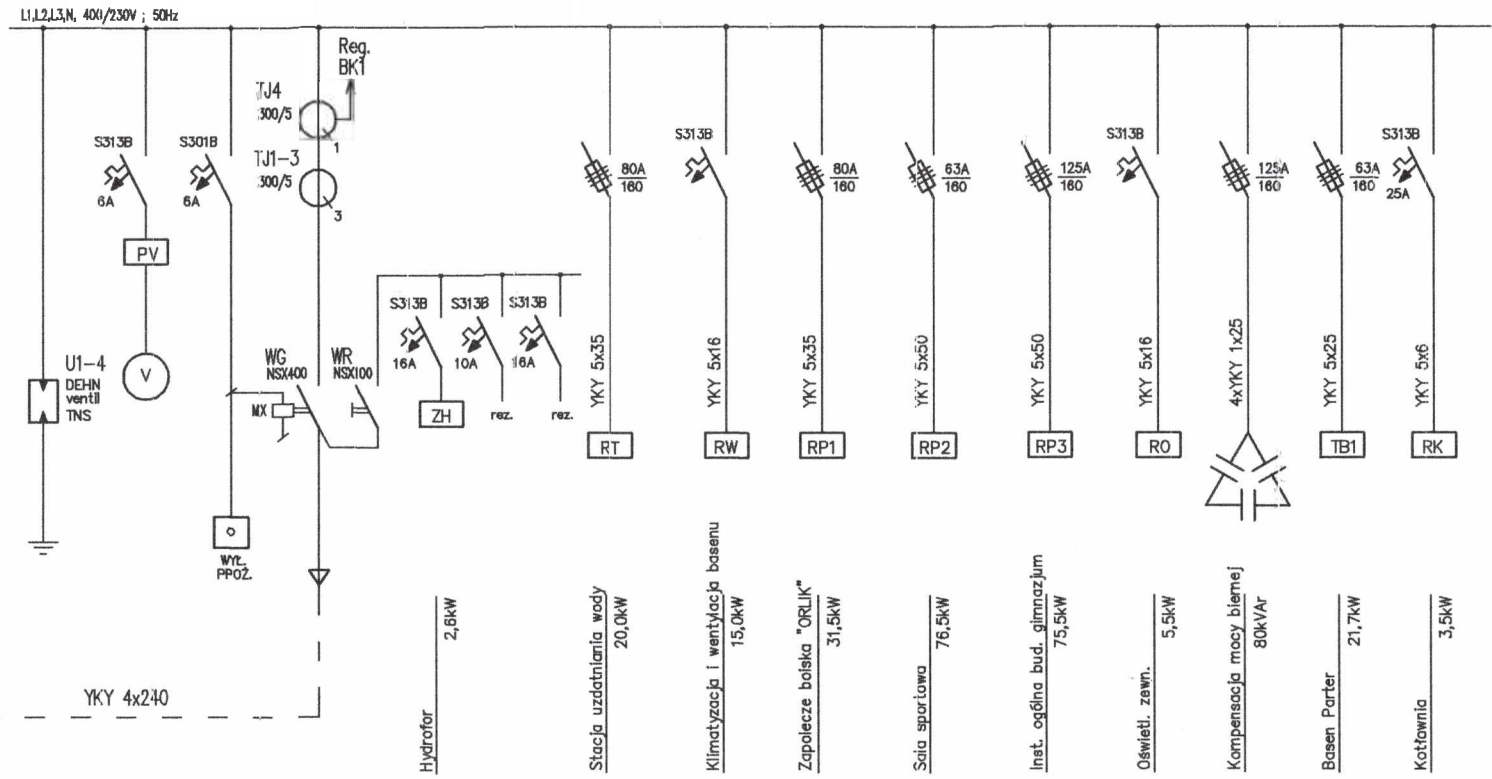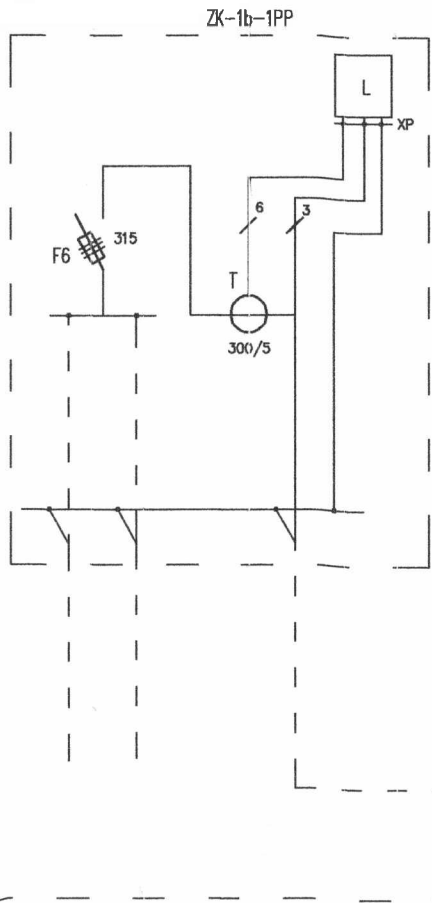

YKY 4x240

Hydrofor
2,6kW

Stacja uzdatniania wody
20,0kW

Klimatyzacja i wentylacja basenu
15,0kW

Zaplecze boiska "ORLIK"
31,5kW

Sala sportowa
76,5kW

Inst. ogólna bud. gimnazjum
75,5kW

Oświetl. zawn.
5,5kW

Kompensacja mocy biemej
80kVAr

Basen Parter
21,7kW

Kotłownia
3,5kW

**UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA
SZCZAWNO - ZDRÓJ**

ul. Tadeusza Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój
NIP: 886 25 72 767, Regon: 890718219
tel. 74 849 39 36 lub 37 fax: 74 843 56 13
(2)

PROEXBUD WROCLAW Sp. z o.o.

BIURO ARCHITEKTONICZNO-INŻYNIERSKIE			
ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój NIP 886-25-72-767, REGON 890718219		ul. Stoneczna, Szczawno Zdrój działka nr 194/2, część działek 195dr, 263tfr obr.02 AM 462.324.1731, 1732, 1733, 1734	
e-mail: makl@proexbud.com		e-mail: proexbud@gmail.com	
tel: + 48 71 793 00 18		tel: + 48 71 793 00 15	
tel: + 48 71 796 65 95		tel: + 48 71 796 65 95	
Inwestor: UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA Szczawno-Zdrój	Adres inwestycji: ul. Stoneczna, Szczawno Zdrój działka nr 194/2, część działek 195dr, 263tfr obr.02 AM 462.324.1731, 1732, 1733, 1734	Nr rys. E-01	
Prace: PROJEKT WYKONAWCZY	Adres inwestycji: Kompleks oświetlowo-sportowo-rekreacyjny Basen	Data 08.2011	
Nazwa: ELEKTRYCZNA	Tytuł: SCHEMAT 1-BIEGUNOWY ZASILANIA	Skala: -	
Projektant architektury: mgr inż. arch. Małgorzata Kleiszyn nr upr. 222/87/UV spec. architektoniczna	Opracował: mgr inż. Z. Kowalik spec. inst. w/z inst. elektr.	155/77/Mwvm	
	Sprawdził: mgr inż. R. Jaworski spec. inst. w/z inst. elektr.	274/79/WBPP	
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA			

21
21.12.2016
[Signature]

12-12-2016

Wałbrzych, dnia

SEKRETARIAT

21.3186

2016-12-21

DECYZJA NR736...../2016
o zmianie decyzji

liczba egzemplarzy 496
liczba załączników 4
[Signature]

Na podstawie art. 36a, ust. 1, art. 28, art. 33 ust.1, art. 34 ust. 4, art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) i na podstawie art. 104 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 października 2016 r. Pani Małgorzaty Kiestrzyń, PROEXBUD WROCLAW Sp. z o.o. Biuro Architektoniczno-Inżynierskie we Wrocławiu, ul. Szanieckiego 48, 51-692 Wrocław, działającej w imieniu: Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój, w sprawie zmiany decyzji Starosty Wałbrzyskiego nr 731/2012, z dnia 25.05.2012 r., znak: ZAB.6740.872.2011, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej ww. Inwestorowi pozwolenia na budowę dla zadania p.n.: „Budowa Kompleksu Oświatowo-Sportowo-Rekreacyjnego, zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju (dz. nr 194/5, 192/4, 192/5, 195, 263, obr. 1 Szczawno-Zdrój)”,

STAROSTA WAŁBRZYSKI ZMIENIA

decyzję tut. Organu nr 731/2012, z dnia 25.05.2012 r., znak: ZAB.6740.872.2011, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla zadania p.n.: „Budowa Kompleksu Oświatowo-Sportowo-Rekreacyjnego, zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju (dz. nr 194/5, 192/4, 192/5, 195, 263, obr. 1 Szczawno-Zdrój)”

- w sposób następujący:

1) zastępuje odpowiednio do zakresu rozwiązania projektowe określone zał. Nr 1 - 5 do decyzji tut. Organu Nr 731/2012, z dnia 25.05.2012 r., znak: ZAB.6740.872.2011 (zm. zał. Nr 1A do dec. Nr 1633/2012 z dn. 12.10.2012, znak: ZAB.6740.1565.2012; zał. Nr 1B do dec. Nr 285/2013 z dn. 23.05.2013 r., zał. Nr 1C do dec. Nr 358/2015, z dn. 29.06.2015 r., znak: ZAB.6740.317.2015), nowymi rozwiązaniami projektowymi, tj.

- 1) załącznikiem nr 1D – Projektem zagospodarowania terenu, zamiennym dla zadania p.n.: „Budowa Kompleksu Oświatowo-Sportowo-Rekreacyjnego, zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju” (dz. nr 194/5, 192/4, 192/5, 195, 263, 191/3, obr. 1 Szczawno -Zdrój);
- 2) załącznikiem Nr 2D – Projektem architektoniczno-budowlanym, zamiennym,

- w zakresie m.in.:

- zmiany funkcji budynku gimnazjum na budynek szkoły z przedszkolem;
- powiększenia obrysu budynku szkoły (zwiększenie ilości wejść do budynku, schodów zewnętrznych, ramp, studzienek przyokiennych);
- zmiany ukształtowania chodników wokół szkoły;
- wykonania placu zabaw przy przedszkolu;
- zmiany skarp, muru oporowego i oświetlenia terenu;

2) zatwierdza objęte załącznikami Nr 1D, Nr 2D - ww. projekty budowlane, opracowane przez:

- Panią mgr inż. Dorotę Calów - upr. nr 02/07/DOIA, specj. architektoniczna, zaśw. nr DS-1177;
- Panią mgr inż. Małgorzatę Karbowskią – upr. nr 303/DOŚ/10, specj. instalacyjna, w zakr. sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zaśw. nr DOŚ/IS/0076/11,
- Pana mgr inż. Krzysztofa Mroza – upr. nr 345/DOŚ/11, specj. instalacyjna, w zakr. sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zaśw. nr DOŚ/IE/0086/12;

3) udziela Uzdrowskiej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój, ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój, pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa Kompleksu Oświatowo-Sportowo-Rekreacyjnego, zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju” (dz. nr 194/5, 192/4,

192/5, 195, 263, 191/3, obr. 1 Szczawno-Zdrój), zgodnie ze zmienionymi załącznikami Nr 1D, 2D projektem budowlanym;

- 4) pozostałą treść decyzji Nr 731/2012, z dnia 25.05.2012 r., znak: ZAB.6740.872.2011, pozostawia bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 26 października 2016 r. Pani Małgorzata Kiestrzyń, PROEXBUD WROCŁAW Sp. z o.o. Biuro Architektoniczno-Inżynierskie we Wrocławiu, ul. Szanieckiego 48, 51-692 Wrocław, działając w imieniu: Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, ul. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój, wystąpiła w sprawie zmiany decyzji Starosty Wałbrzyskiego nr 731/2012, z dnia 25.05.2012 r., znak: ZAB.6740.872.2011, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zadania na: Budowę Kompleksu Oświatowo -Sportowo-Rekreacyjnego, zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju, w zakresie opisanym jak wyżej.

Do wniosku załączono cztery egzemplarze projektu budowlanego zamiennego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Przedmiotowe zamierzenie jest zgodne z ustaleniami decyzji Burmistrza Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój Nr 64/2009 z dnia 24.11.2009 r. znak: ZI-7331/276/D-64/2009, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (zm. dec.: Nr 48/2010 z dn. 29.09.2010 r. znak: ZI-7331/208/D-48/2010; Nr 29/2011 z dn. 10.08.2011 r. znak: ZI-6730.182.D-29.2011; Nr 9/2012 z dn. 08.03.2012 r. znak: ZI.6730.59.D-9.2012; Nr 12/2015 z dn. 24.04.2015 r., znak: ZI.6730.86.D-12.2015; Nr 36/2016 z dn. 23.09.2016 r., znak: ZI.6730.297.D-36.2016, sprostow. postanowieniem z dn. 29.09.2016 r., znak: ZI.6730.283.2016).

Mając na uwadze powyższe oraz z uwagi na to, że przedłożona dokumentacja spełnia wymagania art. 35 ust.1 oraz art. 32 ust. 4 cyt. wyżej ustawy - Prawo budowlane orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Załącznik Nr 1D – Projekt zagospodarowania terenu, zamienny dla zadania p.n.: „Budowa Kompleksu Oświatowo -Sportowo-Rekreacyjnego, zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Szczawnie-Zdroju (dz. nr 194/5, 192/4, 192/5, 195, 263, 191/3, obr. 1 Szczawno -Zdrój)”.

Załącznik Nr 2D – Projekt architektoniczno-budowlany, zamienny, dla zadania jw.



Z up. STAROSTY
Bogusław Buczyński
Naczelnik Wydziału Administracji
Architektoniczno-Budowlanej
i Gospodarki Nieruchomościami

Otrzymują:

1. Inwestor + zał. nr 1D, 2D
2. Pani Małgorzata Kiestrzyń
PROEXBUD WROCŁAW Sp. z o.o.
Biuro Architektoniczno-Inżynierskie
ul. Szanieckiego 48a, 51-692 Wrocław
- Pełnomocnik Inwestora jw.
3. ZAB-a/a + zał. nr 1C

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego + zał. Nr 1C
Al. Wyzwolenia 22, 58-300 Wałbrzych
 2. SGN - w/m.
- WT/zd/12.12.2016 r.

Niniejsza decyzja
jest ostateczna
Wałbrzych, dnia 03.10.2016 r.

Z up. STAROSTY
GŁÓWNY SPECJALISTA
Wydział Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
i Gospodarki Nieruchomościami
Wiesław Tworek

Szczawno-Zdrój, 24.10.2019 r.

ZI.271.9.2019

WYKONAWCY WSZYSCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A”.

Dnia 18.10.2019 r. wpłynęły do zamawiającego zapytania od wykonawców, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przytaczając jednocześnie treść zapytań.

ZAPYTANIA

1. Proszę o podanie szczegółowej specyfikacji technicznej dźwigu osobowego opisanego na rysunkach jako D1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dźwigu zarówno hydraulicznego jak i elektrycznego?
2. Czy stolarka wewnętrzna oraz zewnętrzna budynku powinna być montowana w technologii tak zwanego „ciepłego” montażu?

ODPOWIEDŹ

Ad 1.

Odpowiedź na pytanie inwestor udzielił we wcześniejszych odpowiedziach podając parametry – dźwig elektryczny.

Ad 2.

Montaż stolarki zewnętrznej ma być wykonany w technologii montażu warstwowego – ciepłego montażu.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Szczawna - Zdroju
Lukasz Kurjata
Lukasz Kurjata

ZI.271.9.2019

WYKONAWCY WSZYSCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A”.

Dnia 21.10.2019 r. wpłynęły do zamawiającego zapytania od wykonawców, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przytaczając jednocześnie treść zapytań.

ZAPYTANIA

1. W opisie architektury mówi się o 6 salach przedszkolnych po 25 miejsc / w opisie IS przyjmuje się do obliczeń 72 dzieci przedszkolnych? Prosimy o wyjaśnienie.
2. W opisie IS przyjmuje się do obliczeń 530 uczniów / w opisie architektury podaje się całkowitą wydajność kuchni/stołówki na 72 osoby. Prosimy o wyjaśnienie.
3. Brak w technologii kotła warzelnego lub taboretu.
4. Okap 6.8 - zgodnie z proj. wentylacji mechanicznej (a wbrew proj. technologii) ma być okapem nawiewno-wywiewnym - czy taki należy wycenić? Tyle, że okap jest w świetle okna i nie będzie możliwości otworzenia.
5. W pomieszczeniu 1/26 są zaprojektowane 3 szafy chłodnicze i 1 mroźnicza - urządzenia te dla właściwej pracy potrzebują: $3 \times 250 + 1 \times 690 = 1440 \text{ m}^3/\text{h}$ przepływu powietrza a w pomieszczeniu nie ma wentylacji mechanicznej! Jeśli zrobimy tam wymaganą wentylację, to będzie wymagało 60 wymian zatem trzeba skraplacze (agregaty) wyrzucić na zewnątrz. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.
6. W projekcie kanalizacji nie ma doprowadzenia do odwodnienia liniowego przed patelnią 6.14 (i samego odwodnienia) brak odpływu do zmywarki 5.6. Prosimy o wyjaśnienie.
7. W zestawieniu Technologii poz. 6.4 są 2 szt. - na rysunku 1 szt.? Ile sztuk przyjąć do wyceny
8. Basen 6.2 koliduje z grzejnikiem c.o. poza tym, sanepid wymaga basenu 2-komorowego do mycia sprzętu. Prosimy o wyjaśnienie.
9. W pom. na odpadki powinny być złączki do węża, w celu mycia pojemników na odpadki.
10. Prosimy o podanie koloru RAL dla ogrodzenia panelowego.
11. Prosimy o podanie rodzaju ościeżnicy do drzwi płytynowych. Czy ma być kątowna, opaskowa, regulowana?

ODPOWIEDZI

Ad 1.

Maksymalna ilość dzieci w przedszkolu wynosi $6 \times 25 = 150$

W projekcie branży sanitarnej przy obliczaniu wody została założona błędnie niska ilość dzieci w przedszkolu, przy jednoczesnym błędnym założeniu większej ilości dzieci w szkole. Wykonano ponowne obliczenia weryfikacyjne. Wyniki są takie same w projekcie wykonawczym branży sanitarnej.

Obliczenia instalacji wodociągowej

- Ilość użytkowników: Liczba uczniów przedszkola : $n_1 = 150$, Liczba uczniów szkoły : $n_2 = 425$
- Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla uczniów przedszkola : $q_1 = 40 \text{ l/d x os. (rozp.)}$
- Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla uczniów szkoły : $q_1 = 25 \text{ l/d x os. (rozp.)}$
- Czas użytkowania instalacji c.w.u = 12h
- Obliczeniowe temperatury wody użytkowej $T_{cw}/T_{zw} = 55/10 \text{ } ^\circ\text{C}$

Średnie dobowe zużycie wody: $q_{d,śr} = U * q_c = 150 * 40 + 425 * 25 = 16625 \text{ dm}^3 = 16,6 \text{ m}^3$

Średnie godzinowe zużycie wody: $q_{śr,h} = \frac{q_{d,śr}}{12} = \frac{16625}{12} = 1385 \text{ dm}^3/\text{h} = 0,14 \text{ m}^3/\text{h}$

Ad 2.

Przyjęto wydawanie posiłków na raty – maksymalnie 72 osoby na stołówce (3 grupy przedszkolne lub 3 klasy szkolne).

Ad 3.

Nie ma konieczności wyposażać kuchni w kocioł warzelny i taboret.

Ad 4.

Okap ma być okapem nawiewno-wywiewnym dobranym w projekcie instalacji sanitarnych. Okap wchodzi w górne światło okna, ale kwatery otwierane są również poniżej 2 m, więc będzie możliwość otwarcia okna w kuchni.

Ad 5.

Agregaty zasilające szafy chłodnicze (skraplacze) są przewidziane do montażu na zewnątrz, na elewacji wg wytycznych producenta urządzeń.

Proponuje się rezygnację z drzwi do pomieszczenia -1/26, co poprawi wentylację ww pomieszczenia.

Ad 6.

Należy dodać odpływ kanalizacyjny w posadzce przed patelnią 6.14 oraz odpływ do zmywarki 5.6.

Ad 7.

Należy przyjąć 1 sztukę stołu ze zlewem (6.4.)

Ad 8.

Basen (6.2.) należy umiejscowić około 15 cm od ściany zewnętrznej. Pod grzejnik zaprojektowano wnęki grubości 12 cm. Przyjmując grzejnik grubości 10 cm w odległości 5 cm od ściany zostaje 12 cm przestrzeni między grzejnikiem a basenem. Przyjęto basen (6.2) jednokomorowy i taki został zaakceptowany przez rzeczoznawcę do spraw sanitarno-higienicznych. Jeżeli Państwo uważają, że zastosowanie basenu 2-komorowego ułatwi odbiór sanepidu proszę przyjąć do wyceny taki basen.

Ad. 9

Należy dodać złączkę do węża.

Ad. 10

Kolor raz został określany jak ten na ogrodzeniu istniejącym. Do wyceny proszę przyjąć nr RAL, który występuje jako standardowy u producentów ogrodzenia.

Ad. 11

Ościeżnica drzwi pływających metalowa kątowna.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Szczażna-Zdroja
Lukasz Kurjata
Lukasz Kurjata

04

Szczawno-Zdrój, 24.10.2019 r.

ZI.271.9.2019

WYKONAWCY WSZYSCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A”.

Dnia 21.10.2019 r. wpłynęły do zamawiającego zapytania od wykonawców, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przytaczając jednocześnie treść zapytań.

ZAPYTANIA

1. Z dostarczonej opinii geologicznej wynika, że w trakcie wykonywania prac ziemnych pod fundament budynku w wykopie pojawi się woda. W związku z zapisem na rysunku K-1 Fundamenty - rzut i szczegóły „w przypadku konieczności obniżenia poziomu wody gruntowej **NIE NALEŻY POMPOWAĆ WODY BEZPOŚREDNIO Z WYKOPÓW, opracować projekt obniżenia wody gruntowej.**” Prosimy o dostarczenie projektu obniżenia poziomu wody gruntowej, który jest niezbędny do prawidłowej kalkulacji ofertowej.
2. Ze względu na bardzo dużą ilość robót żelbetowych prosimy o zmianę zapisu umowy (paragraf 11 pkt. 1) mówiącego o konieczności „*wykonania wszystkich robót żelbetowych i murowych siłami własnymi bez udziału podwykonawców*” tak żeby była możliwość wykonywania tych prac przy udziale podwykonawców.

ODPOWIEDZI

Ad 1.

Wykonanie projektu obniżenia wody gruntowej leży po stronie firmy wykonawczej, nie jest on częścią projektu wykonawczego. W wycenie zadania należy skalkulować koszt opracowania ww. projektu.

Ad 2. Treść § 11 ust. 1 i ust. 2 umowy została zmieniona.

Zamawiający wcześniej udzielił odpowiedzi w dniu 22.10.2019

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Szczawna - Zdroju
Lukasz Kurjata
Lukasz Kurjata

dyk