
BALUSTRADA NA ANTRESOLI (POM. B1,01)

BALUSTRADA WEWN. BW 6, BW 7 , BW 8, BW 9 , BW 10


BALUSTRADA I POCHWYTY KL. SCHODOWEJ B1.02

BALUSTRADA WEWN. BW 4 **POCHWYT WEWN. BW 5**

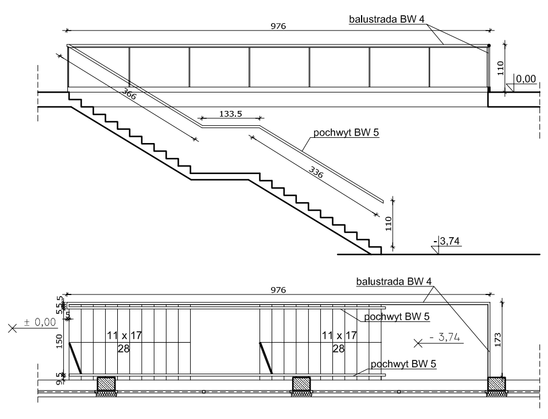


2 KL. SCHODOWE PROWADZĄCE Z KORYTARZA CZYSTEGO NA SALĘ GIMN.


BALUSTRADA WEWN. BW 14 **POCHWYT WEWN. BW 15**





SCHODY ZEWNĘTRZNE SZ1



SCHODY ZEWNĘTRZNE SZ2



ZESTAWIENIE BALUSTRAD WEWNĘTRZNYCH


	BALUSTRADA SAMONOŚNA ZE SZKŁA	POCHWYT MOCOWANY DO ŚCIANY
SCHEMAT		
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE	• SZKŁO KLEJONE HARTOWANE • SPOSÓB MONTAŻU SYSTEMOWY	POCHWYT MOCOWANY DO ŚCIANY SYSTEMOWO

ZESTAWIENIE W mb

SYMBOL	DŁUGOŚĆ	IL. SZTUK	DŁ. CAŁKOW.	SYMBOL	DŁUGOŚĆ	IL. SZTUK	DŁ. CAŁKOW.
BW 4	11,49	1	11,49	**BW 5**	8,66	2	17,32
BW 6	4,10	6	24,60	**BW 15**	1,64	4	6,56
BW 7	2,17	1	2,17				
BW 8	0,63	1	0,63				
BW 9	1,40	2	2,80				
BW 10	2,90	1	2,90				
BW 11	2,23	1	2,23				
BW 14	6,70	2	13,40				
SUMA METRÓW BIEŻĄCYCH:	**60,22**			SUMA METRÓW BIEŻĄCYCH:			**23,88**

ELEMENTY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7046 METALIC
WYSOKOŚĆ PORĘCZY 1,10 M
BALUSTRADY SYSTEMOWE NP, JAK IRGA LUB ROWNOWAŻNE

ZESTAWIENIE BALUSTRAD ZEWNĘTRZNYCH

	BALUSTRADA Z RURKAMI POZIOMYMI	BALUSTRADA BEZ WYPEŁNIENIA
SCHEMAT		
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE	• SŁUPKI MOCOWANE, KOTWA,M-10 DO POŁĄCZKA SCHODÓW • MAX PRZESWIT POMIĘDZY POZIOMYMI RURKAMI 12 CM	• SŁUPKI MOCOWANE KOTWĄ,M-16 DO STOPNI SCHODÓW • BALUSTRADA B2 MOCOWANA DO MURKA O WYS. 30 CM

ZESTAWIENIE W mb

SYMBOL	DŁUGOŚĆ	IL. SZTUK	DŁ. CAŁKOW.	SYMBOL	DŁUGOŚĆ	IL. SZTUK	DŁ. CAŁKOW.
B 1	3,50	2	7,0	**B 2**	5,40	1	5,40
SUMA METRÓW BIEŻĄCYCH:	**7,0**			SUMA METRÓW BIEŻĄCYCH:			**5,40**

ELEMENTY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7046 METALIC
WYS. PORĘCZY 1,10 M, PORĘCZE WYOLUZYĆ O 0,30 M PRZED POCZĄTKIEM I KOŃCEM SCHODÓW II RAMP
BALUSTRADY SYSTEMOWE NP, JAK IRGA LUB ROWNOWAŻNE

PROEXBUD WROCŁAW Sp. z o.o.

BIURO ARCHITEKTONICZNO-INŻYNIERSKIE

sledziboc
50-002 WROCŁAW
ul. Ks. Witolda 45/14

NIP: 895-10-05-567
e-mail: mail@proexbud.com
e-mail: proexbud@gmail.com

fax: + 48 71 793 00 16
tel: + 48 71 793 00 15
tel: + 48 71 796 65 65

Inwestor: UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA Szczawno -Zdrój ul.Kościuszki 17, 58-310 Szczawno Zdr. NIP 886-25-72-767,REGON:890718219	Adres inwestycji: ul. Słoneczna, Szczawno Zdrój działka: nr 194/2, części działek: 192/3, 195dr, 263dr Obręb 1 - Szczawno Zdrój, AM - 3	Nr rys. EII/A-11
Fazа: PROJEKT BUDOWLANY	Adres inwestycji: Kompleks oświatowo-sportowo-rekreacyjny	Data: 07.2011
Branża: ARCHITEKTURA	Treść: ZESTAWIENIE BALUSTRAD	Skala: 1:100
Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Kłasztrych nr upr. 222/87/UW spec. architektoniczna	Opracował: tech. arch. Łukasz Lowkiel spec.architektoniczna	
	Sprawdził: mgr inż. arch. Piotr Pabisz spec.architektoniczna	301/01/DUW

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA